



MI611 配管システム

1. パイプ先端のシール溶接で隙間を配管から無くする事で、部品の事前洗浄ができ、配管工事完成後は作動油の循環のみで、フラッシング作業が不要となる画期的なシステムです。
2. キューブエルボ、キューブティー等の継ぎ手を揃えて、あらゆる配管形状にも対応できます。
3. 15A~40Aの定尺パイプにフランジを溶接した配管を標準化しました。
4. 15A~40Aの21MPa角フランジも標準在庫しております。
5. その他、配管に必要な配管サポート、パイプクランプ用Uボルト、ボルト類も、標準在庫しております。

- ◎作動油の清浄度が必要なサーボシステムには最適です。
- ◎キューブエルボ、ティーは溶接レスでツタ、スラグが皆無なシステムです。

◎キューブエルボ・ティーで配管内の異物溜りとなる隙間を無くしました。さらに、エルボとティーの滑らかな曲りで圧力損失が少ない!!

＜部材＞
短管2本
フランジ2個
ティー1個

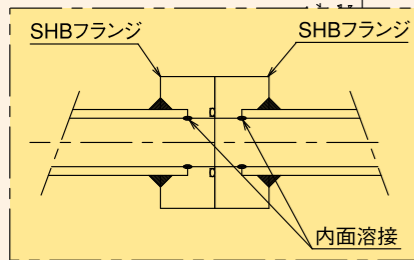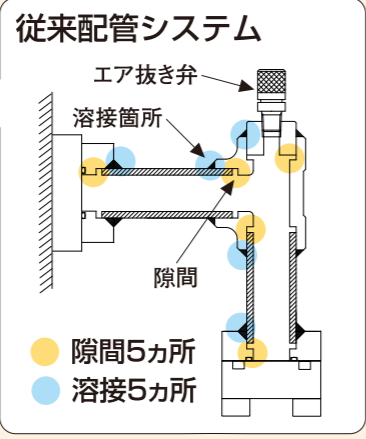

据付面の30mmの段差
迄アジャスト可能です。(P54参照)